



# PROWENT IBÉRICA

CALIDAD Y EXCELENCIA

VENTANAS DE PVC

[www.prowentiberica.com](http://www.prowentiberica.com)



# W Serie PROW CORE

Abatible



db = 36/42  
aislamiento acústico

3  
juntas de EPDM

$U_w = 0,73 \text{ w/(m}^2\text{K)}$   
transmitancia térmica

7  
número de cámaras

82 mm  
profundidad de la instalación

Ventana con estética mejorada, altas prestaciones térmicas y de media inversión.




paquete de 3 vidrios  
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

perfil no revestido

refuerzo de 2 mm en  
forma „U”

2 mm completo  
refuerzo


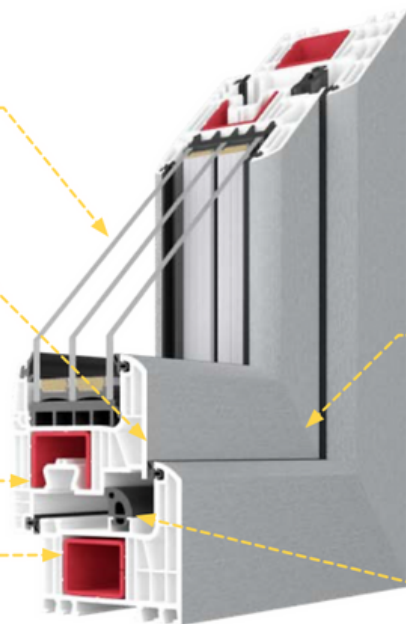


posibilidad  
de realizar la  
soldadura  
V-Perfect  
(llamado  
soldadura  
delgada)

junta central  
de espuma EPDM

Diseño único con una selección de perfiles de acristalamiento angulares para adaptarse a las últimas tendencias arquitectónicas. El diseño óptimo del perfil de 7 cámaras, un sistema de sellado de espuma EPDM especialmente diseñado y paquetes de acristalamiento con altos parámetros de aislamiento térmico son los responsables de los excelentes parámetros de aislamiento térmico.



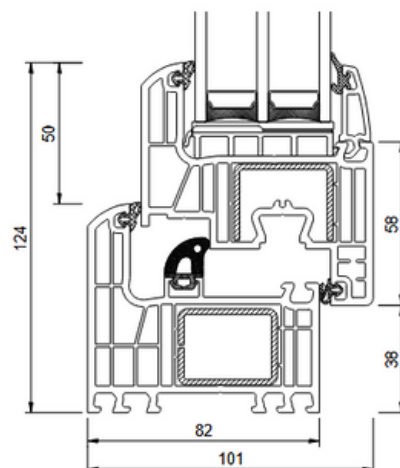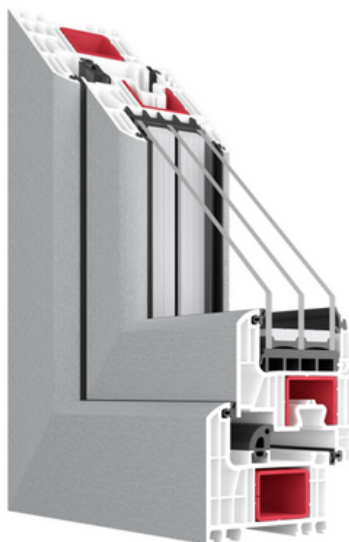

#### Equipamiento estándar:

- Herrajes MACO MULTI-MATIC KS con 2 ganchos antirrobo con revestimiento anticorrosión Silber-Look que garantizan una protección a largo plazo y un buen funcionamiento del herraje.
- Elevador de la hoja.
- Microventilación en ventanas oscilobatientes.
- Tapas de bisagra en 4 colores: blanco, plata, bronce claro, marrón.
- Manilla de aluminio.
- Sistema de acristalamiento inicial de 3 vidrios (2 cámaras) rellena de gas argón.
- Distanciador térmico optimizado de serie.
- 2 juntas negras de EPDM (externas e internas) y una junta central EPDM.
- Junta que rellena la ranura inferior del herraje.
- Refuerzo de acero de 2 mm para el marco y la hoja, en forma de "U".
- Núcleo del perfil en color blanco, antracita y bronce .
- Soldadura V-perfect

#### OPCIONES ADICIONALES

- |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  la posibilidad de utilizar un paquete de vidrios con un espesor desde 24 mm hasta 40 mm                                                                                               |  cubiertas para bisagras en colores personalizados: titanio, champán, crema, negro y dorado                              |
|  la posibilidad de utilizar vidrios con mayor aislamiento acústico, laminados (seguros y antirrobo), ornamentales, protectores solares, espejados y arenados                           |  la posibilidad de equipar con persianas enrollables, persianas de fachada y mosquiteros                                 |
|  la posibilidad de utilizar un marco cálido Swisspacer Ultimate disponible en 3 variantes de color: negro, gris, marrón                                                                |  la posibilidad de utilizar un paquete de 3 vidrios (2 cámaras) relleno de argón con $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|  se pueden utilizar bisagras ocultas MACO Multi-Power en la ranura del herraje (no visible con la ventana cerrada) y herrajes COMFORT y TBT                                            |  la posibilidad de utilizar un refuerzo completo (cerrado) de acero en el marco                                          |
|  amplia gama de colores de láminas decorativas, posibilidad de cubrir la ventana por ambos lados (dos colores iguales o diferentes) o sólo por un lado                                 |  la posibilidad de utilizar ventiladores                                                                                 |
|  la posibilidad de elegir juntas en el color gris                                                                                                                                      |  bloqueo de la dilatación                                                                                                |
|  la posibilidad de utilizar un listón angular de acristalamiento, solo para acristalamiento de 24 mm                                                                                   |  la posibilidad de equiparse con automatización Smart Home                                                               |
|  la posibilidad de utilizar listones adhesivos de PVC con un ancho de 27 mm, 45 mm o 65 mm e insertos en el interior del vidrio de aluminio con un ancho de 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm |  la posibilidad de utilizar un marco de renovación con una altura de 41 mm y 65 mm y un marco adaptativo de 35 mm        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  amplia gama de perfiles adicionales (conectores, extensiones, perfiles de alféizar)                                     |