


W

PROWENT IBÉRICA

CALIDAD Y EXCELENCIA


VENTANAS DE PVC

www.prowentiberica.com

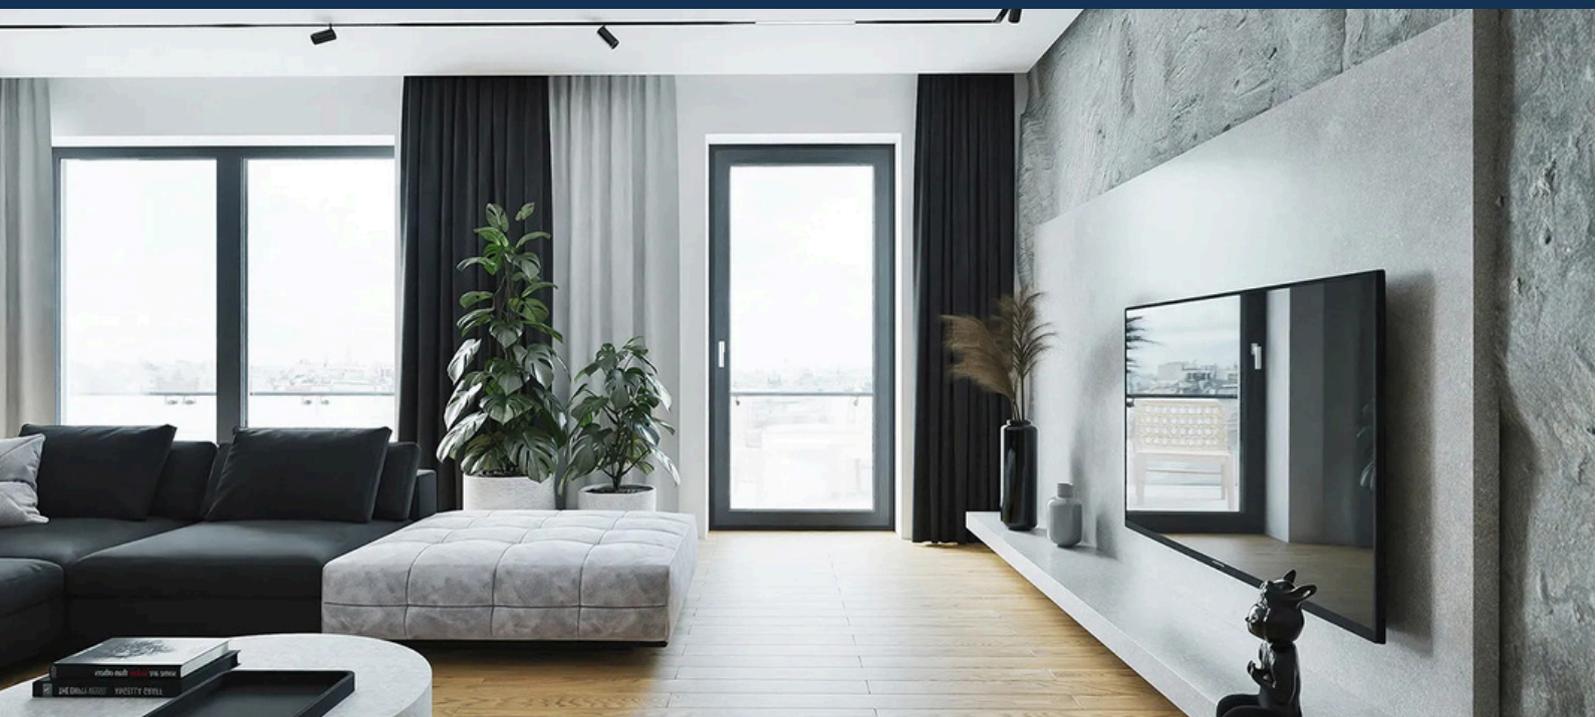

W Serie PROW ONE

Abatible

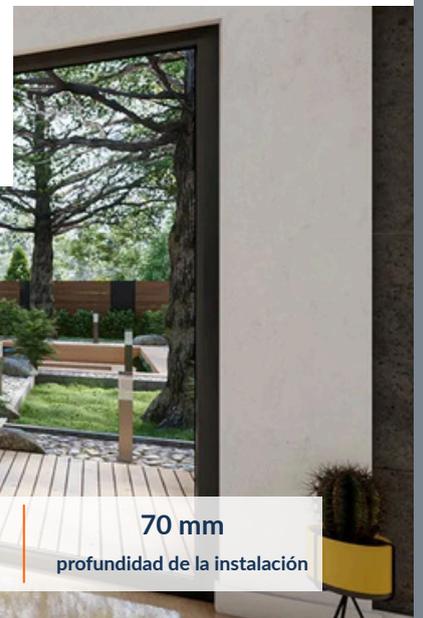

db = 44
aislamiento acústico


2
juntas de EPDM

$U_w = 0,88w/(m^2K)$
transmitancia térmica

5
número de cámaras

70 mm
profundidad de la instalación

Ventana clásica funcional, ideal para proyectos tradicionales y de baja inversión.

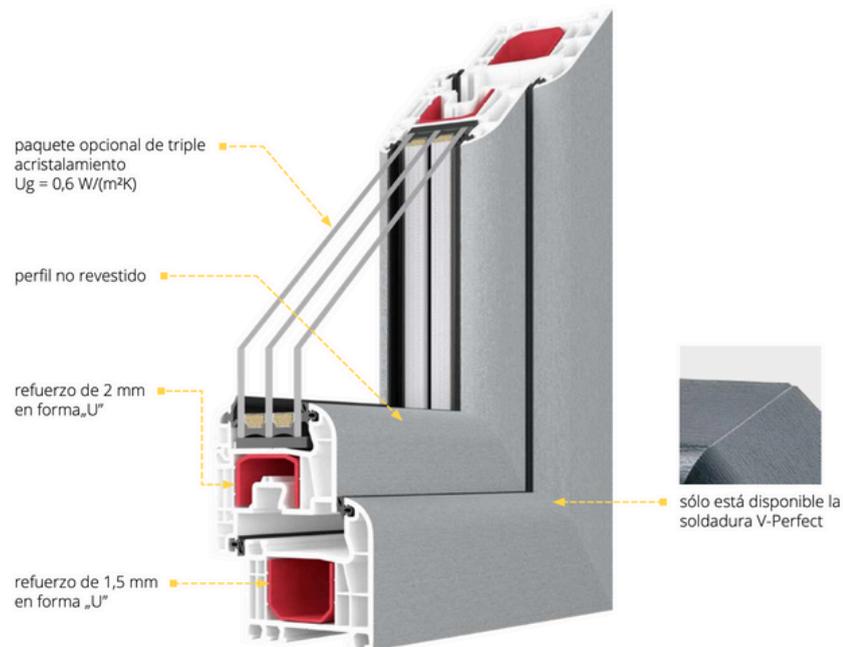

Este sistema patentado de 5 cámaras y 70 mm de profundidad, se distingue por su bella estética y sus finos perfiles de marco y hoja. En comparación con los sistemas tradicionales, presenta un marco un 32% más estrecho, lo que se traduce en una mayor entrada de luz natural en la habitación.



70 mm

profundidad de instalación



$U_w 0,88 W/(m^2K)^*$


permeabilidad térmica



Rw 44 dB

aislamiento acústico



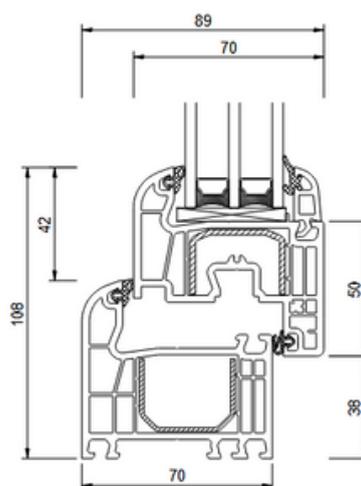

Equipamiento estándar:

- Herrajes MACO MULTI-MATIC KS con 2 ganchos antirrobo con revestimiento anticorrosión Silber-Look que garantizan una protección a largo plazo y un buen funcionamiento del herraje.
- Elevador de la hoja.
- Microventilación en ventanas oscilobatientes.
- Tapas de bisagra en 4 colores: blanco, plata, bronce claro, marrón.
- Manilla de aluminio.
- Sistema de acristalamiento inicial de 2 vidrios (1 cámara) rellena de gas argón.
- Distanciador térmico optimizado de serie.
- 2 juntas negras de EPDM (externas e internas).
- Junta que rellena la ranura inferior del herraje
- Refuerzo de acero de 1,5 mm para el marco y la hoja, en forma de "U"
- Núcleo del perfil en color blanco.
- Soldadura V-perfect

OPCIONES ADICIONALES

- | | |
|---|---|
|  la posibilidad de utilizar un paquete de vidrios con un espesor desde 24 mm hasta 40 mm |  cubiertas para bisagras en colores personalizados: titanio, champán, crema, negro y dorado |
|  la posibilidad de utilizar vidrios con mayor aislamiento acústico, laminados (seguros y antirrobo), ornamentales, protectores solares, espejados y arenados |  la posibilidad de equipar con persianas enrollables, persianas de fachada y mosquiteros |
|  la posibilidad de utilizar un marco cálido Swisspacer Ultimate disponible en 3 variantes de color: negro, gris, marrón |  la posibilidad de utilizar un paquete de 3 vidrios (2 cámaras) relleno de argón con $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|  se pueden utilizar bisagras ocultas MACO Multi-Power en la ranura del herraje (no visible con la ventana cerrada) y herrajes COMFORT y TBT |  la posibilidad de utilizar un refuerzo completo (cerrado) de acero en el marco |
|  amplia gama de colores de láminas decorativas, posibilidad de cubrir la ventana por ambos lados (dos colores iguales o diferentes) o sólo por un lado |  la posibilidad de utilizar ventiladores |
|  la posibilidad de elegir juntas en el color gris |  bloqueo de la dilatación |
|  la posibilidad de utilizar un listón angular de acristalamiento, solo para acristalamiento de 24 mm |  la posibilidad de equiparse con automatización Smart Home |
|  la posibilidad de utilizar listones adhesivos de PVC con un ancho de 27 mm, 45 mm o 65 mm e insertos en el interior del vidrio de aluminio con un ancho de 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm |  la posibilidad de utilizar un marco de renovación con una altura de 41 mm y 65 mm y un marco adaptativo de 35 mm |
| |  amplia gama de perfiles adicionales (conectores, extensiones, perfiles de alféizar) |