


# W

# PROWENT IBÉRICA

CALIDAD Y EXCELENCIA

VENTANAS DE PVC

[www.prowentiberica.com](http://www.prowentiberica.com)

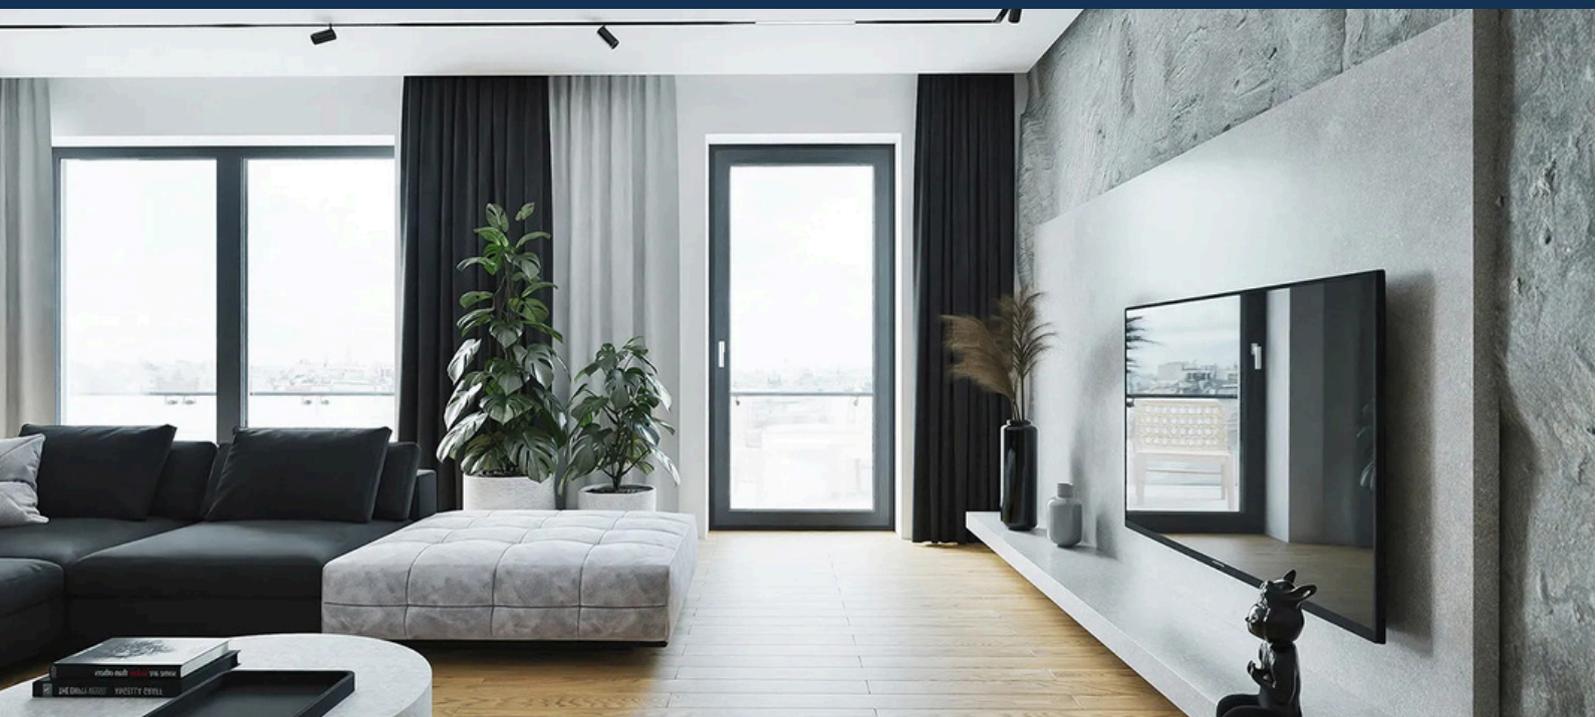


# W Serie PROW NOVE

Abatible




Diseño minimalista y la máxima eficiencia energética.  
Ideal para proyectos de alta gama.

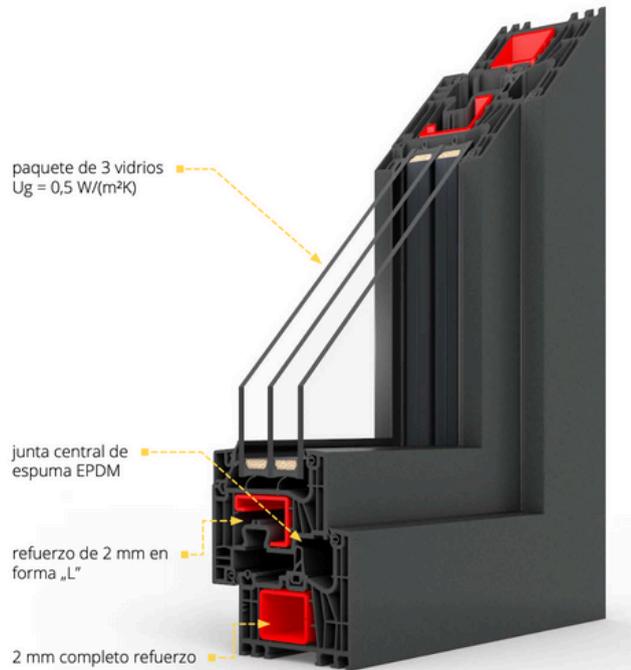

Nuestra nueva ventana tecnológicamente más avanzada se distingue por un excelente parámetro de aislamiento térmico de  $U_w = 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  y una moderna forma de perfil angular. Entre otras cosas, el perfil de 7 cámaras y 3 juntas de EPDM con una junta central, son responsables de los muy buenos parámetros de aislamiento térmico.



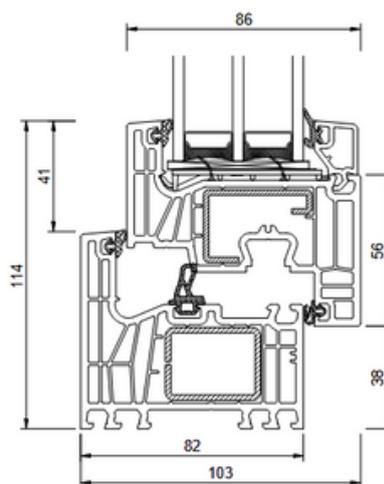

#### Equipamiento estándar:

- Herrajes MACO MULTI-MATIC KS con 4 ganchos antirrobo con revestimiento anticorrosión Silber-Look que garantizan una protección a largo plazo y un buen funcionamiento del herraje.
- Elevador de la hoja.
- Microventilación en ventanas oscilobatientes.
- Tapas de bisagra en 4 colores: blanco, plata, bronce claro, marrón.
- Manilla de aluminio.
- Sistema de acristalamiento inicial de 3 vidrios (2 cámara) rellena de gas argón.
- Distanciador térmico optimizado de serie.
- 2 juntas negras de EPDM (externas e internas) y una junta central EPDM.
- Mecanismo de bloqueo por desalineación de manilla.
- Refuerzo de acero de 2 mm para el marco y la hoja, en forma de "U"
- Núcleo del perfil en color blanco, antracita y bronce.
- Soldadura V-perfect

#### OPCIONES ADICIONALES

- |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | la posibilidad de utilizar un paquete de acristalamiento con un espesor desde 48 mm hasta 58 mm                                                                                                               |  | cubiertas para bisagras en colores personalizados: titanio, champán, crema, negro y dorado |
|  | la posibilidad de utilizar vidrios con mayor aislamiento acústico, laminados (seguros y antirrobo), ornamentales, protectores solares, espejados y arenados                                                   |  | la posibilidad de elegir el núcleo del perfil en antracita o marrón                        |
|  | a posibilidad de utilizar bisagras ocultas MACO Multi-Power en la ranura del herraje (invisible cuando la ventana está cerrada) así como herrajes COMFORT y TBT                                               |  | la posibilidad de equipar con persianas enrollables, persianas de fachada y mosquiteros    |
|  | una amplia gama de colores de láminas decorativas, posibilidad de cubrir la ventana por ambos lados (dos colores iguales o diferentes) o sólo por un lado                                                     |  | la posibilidad de utilizar ventiladores                                                    |
|  | manijes en el poste móvil                                                                                                                                                                                     |  | bloqueo de la dilatación                                                                   |
|  | a posibilidad de utilizar barras de acristalamiento de PVC adhesivas de 27 mm, 45 mm o 65 mm de ancho y barras de acristalamiento interiores de aluminio con un ancho de 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (pág. 66) |  | la posibilidad de equiparse con automatización Smart Home                                  |
|  | amplia gama de perfiles adicionales (conectores, extensiones, perfiles de alféizar)                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |